

ET

PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS SERIE ET



Plataformas electrónicas de bajo perfil con plato galvanizado lagrimado sustituible. Células de carga en acero inoxidable IP68 de serie. Adecuada para realizar balanzas y sistemas electrónicos de pesaje en aplicaciones industriales y comerciales de cualquier tipo. Versión estandar con células homologadas.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Funcionamiento con 4 células de carga homologadas shear-beam de acero INOXIDABLE con resistencia de entrada 1100 Ohm y según normas OIML R60 con protección al polvo e inmersión en agua según normas IP68.
- Estructura portante en tubular de acero pintado al horno color azul RAL 5007, superficie de carga removible en acero lagrimado de gran espesor galvanizado y cajón registrable de alojamiento de la cajasuma de unión.
- Pies articulados en acero inoxidable antishock regulables y burbuja de nivel.
- Alimentación máx 15 Vdc.
- Caja suma y cableado con manguera de protección según normas IP67, cable blindado de 6 pines de 5 m con conector hembra.

OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Conexión al visor y calibración con homologación CE-M de único rango 3.000e o de doble rango 3.000 + 3.000e.
- Superficie en acero inoxidable.
- Versión de alta resolución para uso interno de fábrica.
- DISPONIBLE EN PREVENTIVO: versión reforzada para pesar cargas concentradas (por ejemplo, bobinas, carretillas eléctricas, etc.).

OPCIONES NECESARIAS PARA VERSIÓN ATEX

- CCATEX: Certificado ATEX por cada célula de carga.
- JB4QA: Caja suma certificada ATEX.
- Declaración ATEX de conjunto, tipo Ex II 2GD X. Completo de relativa etiqueta de plataforma, para estructura mecánica con célula de carga ATEX (cada célula debe ser certificada con CCATEX). NOTA: opción necesaria sólo si la plataforma es ordenada sin visor de peso. Las declaraciones de conformidad ATEX serán proveedidas en Inglés.




ATENCIÓN

En los sistemas ATEX, para el pesaje directo de metales ligeros (como aluminio, magnesio, titanio y sus aleaciones) es necesario utilizar el plato de carga de acero INOXIDABLE.

ACCESORIOS


- Columna con indicador.
- Bastidor para montaje empotrado.
- Rampa de entrada.
- Medidas y capacidades especiales por presupuesto.

CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Brown
2	EXC-	Grey
3	SENSE-	White
4	SENSE+	Green
5	SIG-	Yellow
6	SIG+	Pink
7		Not connected

DETALLE 1

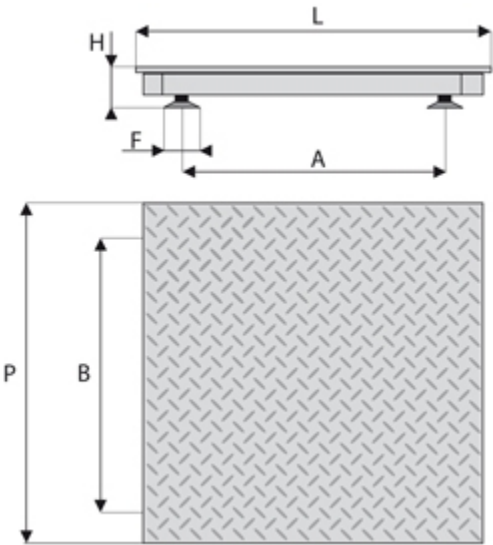

Mod./Dim.	L	P	H	A	B	F
ETA	1000	1000	90	850	850	60
ETM	1000	1250	90	850	1100	60
ETB	1250	1250	90	1070	1070	60
ETD	1250	1500	115	1070	1320	60
ETE	1500	1500	115	1320	1320	60
ETF	1500	2000	130	1300	1800	60
ETG-1	1500	2000	180	1300	1800	60
ETH	1500	2500	180	1280	2280	60
ETL	2000	2500	180	1780	2280	60

dimensiones en mm

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	 (g)*	 2R (g)*	d HR (g)*
ETA3	1000x1000x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETA6	1000x1000x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETA15	1000x1000x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETM3	1000x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETM6	1000x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETM15	1000x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETB3	1250x1250x90	4x300kg	300	50	100	--	20
ETB6	1250x1250x90	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETB15	1250x1250x90	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETB30	1250x1250x90	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETD6	1250x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETD15	1250x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETD30	1250x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETE6	1500x1500x115	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETE15	1500x1500x115	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETE30	1500x1500x115	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETF6	1500x2000x130	4x500kg	600	100	200	100-200	50
ETF15	1500x2000x130	4x1000kg	1500	200	500	200-500	100
ETF30	1500x2000x130	4x2000kg	3000	500	1000	500-1000	200
ETG60-1	1500x2000x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETH30	1500x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETH60	1500x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETH100	1500x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000
ETL30	2000x2500x180	4x3000kg	3000	500	1000	--	200
ETL60	2000x2500x180	4x3000kg	6000	1000	2000	1000-2000	500
ETL100	2000x2500x180	4x4500kg	10000	2000	5000	2000-5000	1000

ATENCIÓN: Los modelos ETF, ETG, ETH, ETL requieren transporte especial con precio cotizado.

(g)*: Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE