



RWS

RWS: PLATAFORMA PARA EL PESAJE DINÁMICO DE LOS EJES DE UN VEHÍCULO

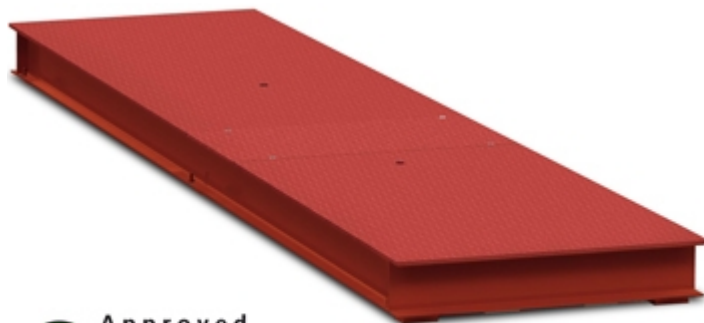

Plataforma reforzada que permite de calcular el peso de un vehículo en tránsito, sumando los diferentes ejes, pesados en modalidad dinámica. Diseñada para las instalaciones a nivel del piso.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Superficie de chapa lagrimada, capace de soportar cualquier carga según los parámetros de la directiva 96/53/EEC (carga máxima sobre el eje individual para los vehículos en tránsito en Europa).
 - Proceso de chorro de arena y pintura con fondo epoxídico de dos componentes, a grande resistencia contra la corrosión.
 - Dimensiones del plano de carga (lxw): 3 x 0,73m.
 - 6 células de carga de acero inoxidable IP68.
 - Cable de 10m para la conexión a visor de peso.
 - Cables y conexiones resistentes a polvo y agua, fácil de conectar y desconectar.
 - Caja suma hermética.
 - Amplia gama de visores de peso conectables, también con funcionamiento a batería recargable, que permite el uso de la báscula también en ausencia de alimentación eléctrica.
 - Velocidad máxima de tránsito: 5km/h.
 - Precisión 1% para uso interno, 2% para uso en las transacciones comerciales (* CERTIFICACIÓN OIML R134).
- Estas precisiones son obtenibles siguiendo las instrucciones en el manual de instalación.

(*) CERTIFICACIÓN OIML R134

- La plataforma RWS combinada al visor 3590E "AF09" es certificada OIML R134 para el pesaje dinámico de los vehículos, de acuerdo con las normas legales vigentes en el País de uso.

VISOR DE PESO SERIE 3590E "AF09"

- El visor de peso 3590E, en versión "AF09", es diseñado para realizar sistemas de pesaje dinámico de vehículos.
El visor tiene dos modalidades de funcionamiento:
 - Control del peso del vehículo con impresión de los pesos de los ejes y del total.
 - Totalización ejes con función de entrada/salida e memorización de las pesadas en entrada mediante CÓDIGO ID o PLACA VEHÍCULO.Son además disponibles en estándar 2 entradas y 4 salidas digitales programables, para realizar automatizaciones o gestionar barras, semáforos, etc.

OPCIONES A PEDIDO EN FASE DE ORDEN

- Marco para la contención de la plataforma RWS, que consta en una estructura única de acero soldado y pintado, que no requiere ensamblaje.
Facilita la instalación de la balanza y simplifica las obras de ingeniería civil.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE