

SETHDIN C232485

CONVERTIDORES RS232 / RS485 / ETHERNET



Convertidor conectable a todos los visores de mesa de la gama Dini Argeo, fácil de configurar.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

SETHDIN: Características técnicas

- Contenedor de ABS para instalación sobre carril Omega/DIN
- Dimensiones lpxh (mm): 53 x 58 x 90
- Alimentación: desde 12 hasta 24Vdc
- Temperatura de trabajo -10°C +50°C
- LED de indicación: presencia línea Ethernet, comunicación/diagnóstico

SETHDIN: Interfaz ETHERNET

- Protocolos: TCP, UDP, DHCP, HTTP, ICMP, uPnP, ARP
- Conexión a través del conector estándar RJ45
- Interfaz de red: 10/100 Base-T
- Señales visuales de conexión a la red 10/100Base-ED G y presencia de actividad de red
- Velocidad de comunicación: 10-100Mbps

SETHDIN: Conversiones disponibles

- RS232 <--> ETHERNET
- RS485 <--> ETHERNET
- RS232 <--> RS485

NOTA:

Juntos a los visores CPWE, permite de utilizar un equipo completo de mandos específicos para la realización de automatizaciones y procesos, dedicados a las empresas de software dedicado a las empresas de software o los instaladores y fabricantes de equipos.

C232485: Características técnicas

- Contenedor de ABS para utilización de mesa
- Dimensiones lpxh (mm): 230 x 140 x 95
- Alimentación 110-230 Vac
- Temperatura de trabajo -10°C +50°C

DETALLE 1




DETALLE 2



C232485: Convertidor RS232 / RS485 para utilización de mesa

SETHDIN: Ejemplo de instalación con DGT4

DETALLE 3

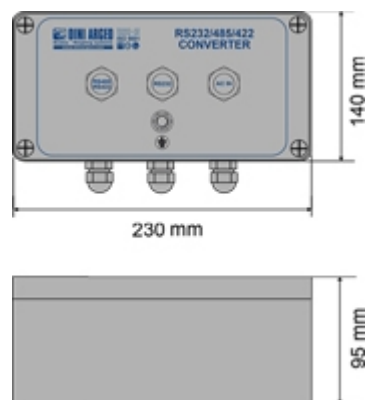

C232485: Dimensiones in mm



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE