

ZBA1S\_OLD20190327

## BARRERA ZENER TRIPLE PARA CÉLULAS DE CARGA "ZBA1S"



La barrera zener ZBA1S es la solución ideal para conectar un terminal de pesaje con el sistema de recepción de la carga zona ATEX. ZBA1S integra tres barreras en una protegiendo las líneas de alimentación, señal y sense. Esta característica la vuelve especialmente simple para instalar en espacios reducidos y permite ahorrar tiempo y dinero.

Marcado barrera individual: ATEX II (1)G, II (1)D, I (M1)

Protección: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ +60 °C)

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Equipada de serie con 3 canales para proteger la línea de señal (CN1/CN4), la línea de alimentación (CN3/CN6) y, además, la línea sense, útil para mejorar la estabilidad y la precisión de pesada.
- Estuche tipo "SLIM" tamaño compacto para instalación en barra DIN.
- Temperatura de uso:  $-20^{\circ}\text{C} \div +60^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de almacenamiento:  $-25^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
- Rating: 14 Vrms diferenciales y 8 Vrms a tierra para conector CN3, 20 Vrms para los conectores CN1 y CN2
- Tensión máxima de seguridad (Um): 250Vrms
- Corriente máxima de seguridad (current interruption capability): 1500A
- Grado de protección: IP20
- Marcado de los canales de alimentación, señal y sentido: ATEX II (1)G, II (1)D, I (M1)
- Protección:[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I ( $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$ )
- Para mayor información consultar el manual.

### NOTAS:

- Se puede conectar a un máx. de 4 células de carga 350 Ohm.
- El uso combinado de dos o más barreras zener (1) GD [Ex ia], implica que el marcado Atex del conjunto de las barreras debe actualizarse a (2) GD [Ex ib], como prevé la norma EN 60079-14.

## CARACTERÍSTICAS CAJA KZBA

- Material: ABS
- Presa cables: nº 4, específicos para zonas ATEX
- Protección total caja + barrera:
  - ATEX II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc ( $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{a}} \leq +50^{\circ}\text{C}$ ) para gas
  - ATEX II 3(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Dc IP65 ( $-20^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{a}} \leq +50^{\circ}\text{C}$ ) por polvos


DETALLE 1




DETALLE 2



DETALLE 3

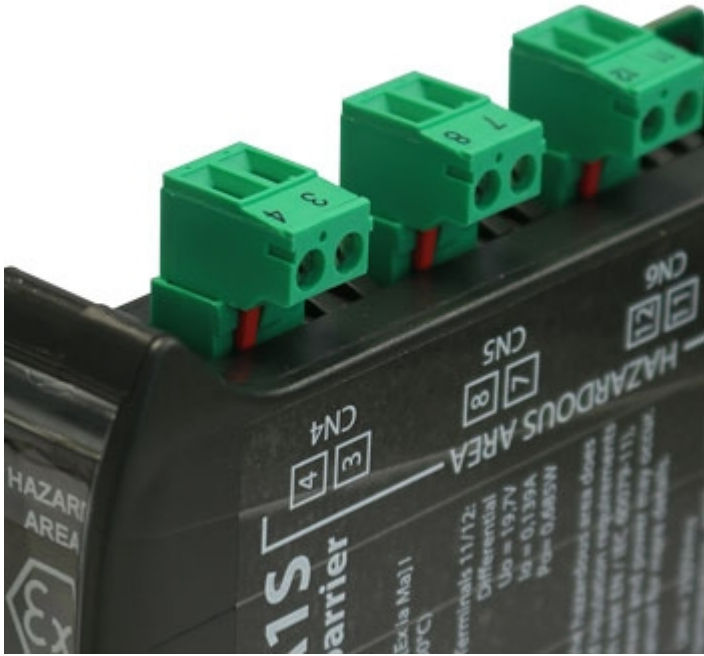

DETALLE 4

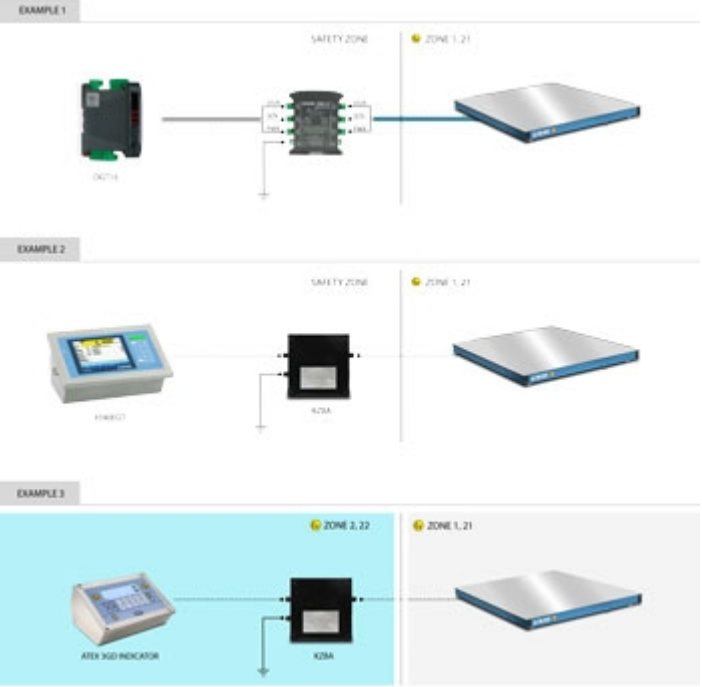

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE