


DAC16O_OLD20210401

"DAC16O": SALIDA ANALÓGICA 16 BIT
PROGRAMABLE

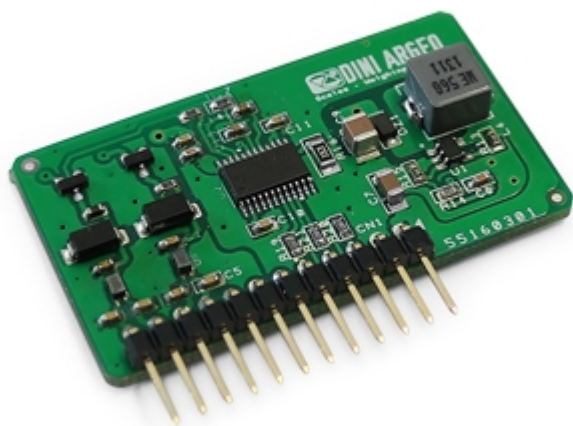

Salida analógica a 16 bit, en tensión o en corriente. Programable 0...5/0...10Vdc, 0...20/4...20mA desde visor o PC con Dinitools. Especialmente indicada para utilización con PLC y en ambientes industriales.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Valores de salida libremente programables desde visor o PC mediante Dinitools, 0...5/0...10Vdc o 0...20/4...20mA.
- Resolución 16 bit (65536 divisiones).
- Frecuencia de puesta al día dato: desde 30 hasta 50 Hz (en función del visor de peso).
- Precisión: mínima +/- 0.08%, típica 0.015% respecto a la capacidad máxima de la salida analógica (temperatura de funcionamiento 25°C).
- Resistencia máxima aplicable sobre la salida en corriente: 300 ohm.
- Resistencia mínima aplicable sobre la salida en tensión: 10 Kohm.
- Fácilmente configurable desde visor o PC mediante Dinitools.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE