


T

PLATAFORMAS MONOCÉLULAS SERIE T

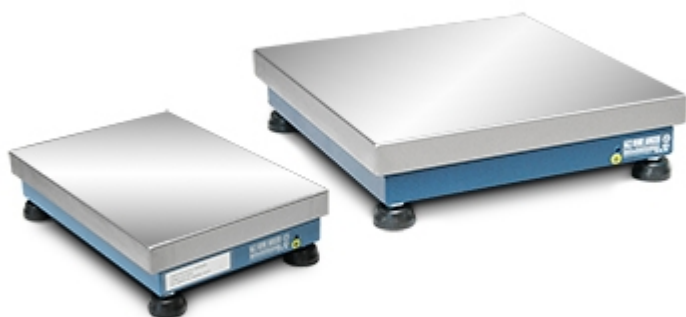

Acero PINTADO. Célula de carga de Aluminio.
Grado de protección IP67.

Clase de precisión C3, C3MR.

Plataformas electrónicas de pequeña y media capacidad con plato de acero inoxidable AISI304.

- Resolución hasta 30000d.
- OIML R60 C3.
- Protección IP67.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Funcionamiento con célula de carga homologada "single point" en aluminio según normas OIML R60 con protección a polvo y agua, según normas IP67 (resistencia de entrada de 350 Ohm).
- Estructura en tubular de acero pintado al horno de color negro, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Superficie de carga en acero inoxidable satinado AISI 304 de serie.
- Alimentación máx.15 Vdc.
- Cable de conexión blindado de 3 mts. Completo de conectores para conexión al visor.

OPCIONES NECESARIAS PARA VERSIÓN ATEX

- CCATEX: Certificado ATEX por cada célula de carga.
- DCATEX2GD: Declaración de conformidad de conjunto PLATAFORMA + VISOR DE PESO ATEX 2GD DINI ARGEO.
- DCATEX3GD: Declaración de conformidad de conjunto PLATAFORMA + VISOR DE PESO ATEX 3GD DINI ARGEO.

ESTRIBOS Y COLUMNAS DE SOPORTE

- Ejemplo de uso con esbrito, columna integrada o columna de piso.

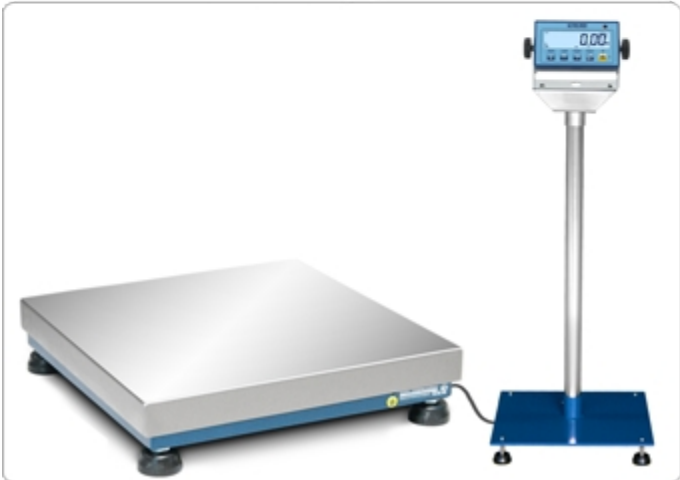

DISPONIBLE POR PRESUPUESTO

- Cintas y rodillos de aplicar a la superficie de carga.
- Medidas y capacidades especiales.
- Protección IP68/IP69K.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
TS3	230x330x93	3	0,5	1	--	0,1
TS6	230x330x93	6	1	2	1-2	0,2
TS15	230x330x93	15	2	5	2-5	0,5
TT6	330x330x93	6	1	2	1-2	0,2
TT15	330x330x93	15	2	5	2-5	0,5
TT30	330x330x93	30	5	10	5-10	1
TQ15	400x400x115	15	2	5	2- 5	0,5
TQ30	400x400x115	30	5	10	5-10	1
TQ60	400x400x115	60	10	20	10-20	2
TQ150	400x400x115	150	20	50	20-50	5
TM30	400x500x120	30	5	10	5-10	1
TM60	400x500x120	60	10	20	10-20	2
TM150	400x500x120	150	20	50	20-50	5
TC30	500x500x110	30	5	10	5-10	1
TC60	500x500x110	60	10	20	10-20	2
TC150	500x500x110	150	20	50	20-50	5
TL60	500x600x132	60	10	20	10-20	2
TL150	500x600x132	150	20	50	20-50	5
TL300	500x600x132	300	50	100	50-100	10
TX60	600x600x137	60	10	20	10-20	2
TX150	600x600x137	150	20	50	20-50	5
TX300	600x600x137	300	50	100	50-100	10
TG150	700x700x145	150	20	50	--	5
TG300	700x700x145	300	50	100	50-100	10
TG600	700x700x145	600	100	200	100-200	20

(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las correspondientes opciones, en combinación con visor de peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE