

DLWPRO

Seleccionadora ponderal dinámica de tres cintas serie "DLWPRO"



La seleccionadora ponderal "DLWPRO" es la solución ideal para pesar productos envasados cuando pasan por la línea de transporte. Es idónea para el pesaje dinámico de productos envasados, tanto para su uso interno en fábrica como homologada MID, con control e informes estadísticos para la supervisión de la producción. Basada en PC con sistema operativo Windows®, es extremadamente intuitiva y fácil de usar gracias a la interfaz de operador con pantalla táctil. Está realizada en acero INOX AISI304, protección IP65.

Más de 350 envases/min - Velocidad: más de 70 m/min.

Estructura de acero INOX, IP65 (versión IP67 a **petición**).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Monitor TFT & Pantalla táctil resistiva de 12", en color y con resolución de 800x600 px modo rápido e intuitivo de cada funcionalidad principal, se puede consultar con extrema facilidad los informes de los lotes efectuados
- Realizada con estructura de acero INOX AISI 304 y materiales conformes FDA, con superficies redondeadas, severos y rígidos criterios de limpieza e higiene.
- Basamento y columna con función de cuadro eléctrico regulables en altura, $h = \pm 30$ mm, mediante pies estabilizadores.
- Electrónica de control de motores con opción de desactivación (por medio de switch electromecánico): posibilidad también en caso de desactivación de la tarjeta de mando de la seleccionadora ponderal.
- Cintas realizadas en material específico para el contacto con alimentos.
- Sistema para la sustitución rápida de la cinta y de la correa de transmisión
- Focélula de gestión de la frecuencia
- Grado de protección de la máquina: IP65; versión IP67 a petición.
- Dimensión de las cintas: según el modelo, ver descripción de códigos de compra
- Rodillos 28/28 mm de diámetro
- Celda de carga de aluminio, con protección IP67.
- Altura de trabajo: que especificar en fase de pedido, de 600 a 1000mm
- Longitud total de la máquina: 900mm
- Sentido de la marcha: que especificar en fase de pedido
- Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz monofásica
- Potencia absorbida: 500 W
- Alimentación neumática: 6 Bares
- Temperatura de trabajo: +5 °C / +40 °C

PRESTACIONES

- Adquisición dinámica del peso
- Más de 350 envases/min, según el producto (que definir en fase de oferta)
- Velocidad de las cintas: de 10 a 70 m/min (que definir en fase de oferta)

INTERFAZ DE OPERADOR y FUNCIONES

- Programa de pesaje específico para el control estadístico de productos preenvasados, con posibilidad de visualizar los informes de los controles efectuados bajo forma de tabla y exportarlos en soporte USB o por ETHERNET.
- Regulación automática de la velocidad según los parámetros/artículos configurados.
- Ajuste y calibración estática automática.
- Control de residuos consecutivos por aviso de error.
- Archivo de más de 500.000 artículos, expansible e interconectable con el sistema de gestión para la actualización del registro.
- Archivo de los informes de los lotes de producción realizados, con posibilidad de memorizar más de un año de controles almacenados.
- Selección multilingüe (italiano, inglés, francés, alemán, español, portugués y ruso).
- Contraseña para varios niveles de acceso.
- Posibilidad de asistencia remota a petición y con autorización explícita del cliente.


CINTAS TRANSPORTADORAS / EXPULSOR

- 1 transportador de entrada
- 1 transportador de pesaje
- 1 transportador de residuos
- Desplazamiento de la cinta mediante motorización brushless.
- Expulsor neumático de pistón o de chorro de aire (que definir en fase de oferta)
- Recogedor de residuos (400 x 300)
- Grupo filtro / reductor y válvula de descarga rápida de emergencia integrados

SECCIÓN IO

- Conexión USB
- Conexión Ethernet/LAN

DETALLE 1

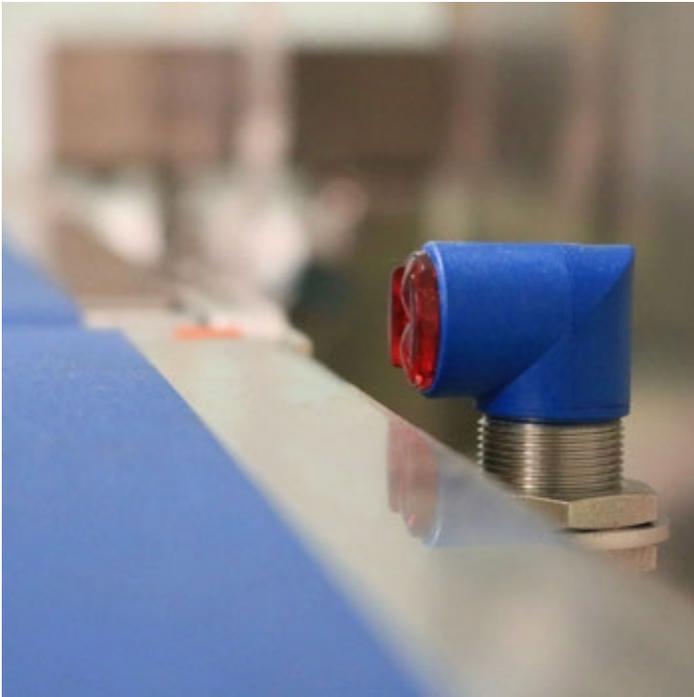

DETALLE 2



DETALLE 3



DETALLE 4





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE