

RL5426DC

CÉLULAS DE COLUMNA DIGITAL RICE LAKE CON CONECTORES, DE ACERO INOX, SERIE "RL5426DC"



Células de carga digitales a compresión para básculas puente homologadas CE-M, depósitos, silos, etc. Totalmente en acero inoxidable, con grado de protección IP68, 6000 divisiones.

Non necessitano di scatola di giunzione.

CAPACIDAD: 30 t, 40 t

OIML R60. Clase de precisión C6.

Cuerpo de Acero INOX. Grado de protección IP68.

Altura 118,5mm.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

METROLÓGICAS

- Capacidades nominales: (FS): 30 t, 40 t
- Error combinado: 0,015 %F.S.
- Creep carga nominal (después de 30 min.): 0,01 %F.S.
- Efecto de la temperatura sobre cero: 0,02 %F.S./10°C
- Efecto de la temp. sobre la sensibilidad: 0,008 %F.S./10°C
- Error de no linealidad: 0,01%F.S.
- Error de no repetibilidad: 0,006%F.S.

OIML R60

- $V_{min} = E_{max}/18000$
- Clase de precisión: C6
- Número divisiones célula de carga: 6000e (EC Test Certificate, according to OIML R60 (2000))

ELECTRÓNICAS\MECHANICAS

- Descargadores de gas para protección descargas atmosféricas

- Doble conector para interconexión de las células de cargas y conexión al visor de peso, sin caja suma.

- Tecnología de comunicacion RS485 Halfduplex
- Rice Lake communication protocol
- Tensión de alimentación: 8÷15 V (CA o CC)
- Sensibilidad: 60000 d
- Consumo en corriente: 35 mA
- Resolución interna: 24 bit
- Converter rate: max. 40 conv./sec.
- Velocidad de comunicación RS485: Max 100kHz.
- Margen de la temperatura de trabajo: -35 ~ 70 °C
- Compensación térmica: -10 ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 80 °C
- Carga normal: 120% F.S.
- Carga admisible: 150% F.S.
- Carga de rotura: 300% F.S.
- Protección IP68
- Cuerpo de Acero INOX
- Cable RS485 opcional de 4 polos, con revestimiento de acero inoxidable, de 7 mm de diámetro
- Bases esféricas autocentrantes
- Dotadas con sistema antirotación se pueden combinar con cups 173798 para permitir un funcionamiento correcto


• CONEXIONES

Conexiones Célula RL5426DC	
ROJO	EXC +
NEGRO	EXC -
VERDE	A +
BLANCO	B -
METAL	BLINDAJE

• KIT PARA INSTALACION

- El kit 173793 permite la correcta instalación de las células de carga RL5426DC debajo del piso de la báscula puente.
- El kit se compone de un cup superior y un cup inferior con sistema anti-rotación. Todos los componentes se fabrican con acero inoxidable. Ambos cups se proyectan para un funcionamiento óptimo en combinación con bases esféricas autocentrantes de la célula, permitiendo una correcta oscilación y el regreso a la posición.

DETALLE 1

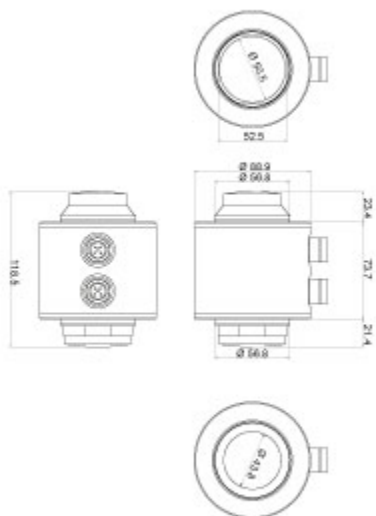

DETALLE 2



VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)
RL5426DC-30T 	30 000
RL5426DC-40T 	40 000



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE