

## TRD

### BALANZAS TÉCNICAS EN ACERO INOXIDABLE IP65 SERIE TRD



Balanzas de precisión de alta resolución para industria y laboratorio, acero inoxidable IP65. Especialmente indicadas en ambientes con elevados requisitos de higiene. Los modelos con doble rango ofrecen una mayor precisión en la parte inferior del rango.

---

DIVISIÓN (g): de 0,01 a 1.

CAPACIDAD (g): de 2000 a 12000.

---

La solución ideal para  
las aplicaciones industriales  
avanzadas

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pantalla LED: 7 segmentos luminosos rojos de 7 cifras, con altura de 15 mm. para visualización peso y 6 led para indicar las funciones activas.
- Teclado funcional impermeable de 8 teclas.
- Estructura de acero inoxidable.
- Plato de acero inoxidable, dimensión 190x220mm.
- Funcionamiento con célula de carga "single point" de aluminio, con tratamiento anticorrosivo.
- Protección al polvo/agua según normas IP65.
- Pies regulables y burbuja de nivel.
- Calibración y Set-Up digital configurables por teclado.
- Alimentación a 12 Vdc con adaptador externo de corriente 230 Vac en dotación.

## FUNCIONES SELECCIONABLES

- Cuenta piezas.
- Totalización / Formulación con gestión de 3 niveles de totales cancelables e imprimibles en modo independiente (total parcial, total general, gran total).
- Control de tolerancia +/-.
- Peso en porcentaje.
- Setpoint programable disponible en todos los modos de funcionamiento.

## FUNCIONES TECLADO

- Cero, tara, print, mode, Encendido-Apagado/Limpiar y 3 teclas "navegación".


## SECCIÓN I/O

- Puerto RS232/C o TTL para conexión a impresora o pantalla remota.
- Puerto bidireccional RS232/C o RS485 configurable para PC, PLC, etc.

## OPCIONES A PEDIDO SOLAMENTE EN FASE DE ORDEN

- Batería interna recargable
- Expansión I/O con 2 entradas digitales optoisoladas y 2 salidas relés (por presupuesto)
- Reloj calendario
- Alibi memory con Reloj calendario

## DETALLE 1

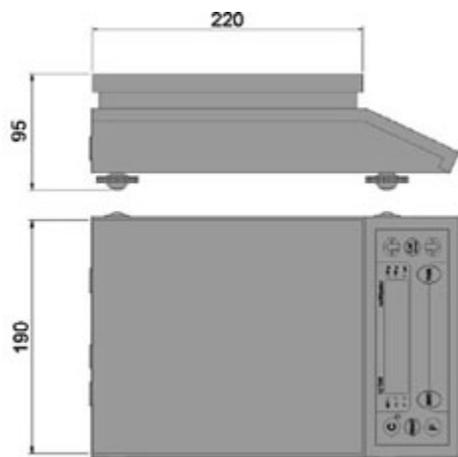

Dimensiones en mm

## VERSIONES

### Versiones disponibles

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
TRD6500 	--	190x220 mm	6.500	0,1	0,15	0,1
TRD10K2 	--	190x220 mm	2.000/10.000	0,1/1	0,2/1	0,1/1

(\*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE