


WEFL

BÁSCULAS DE PISO SERIE "WEFL" WALL-E FLOOR

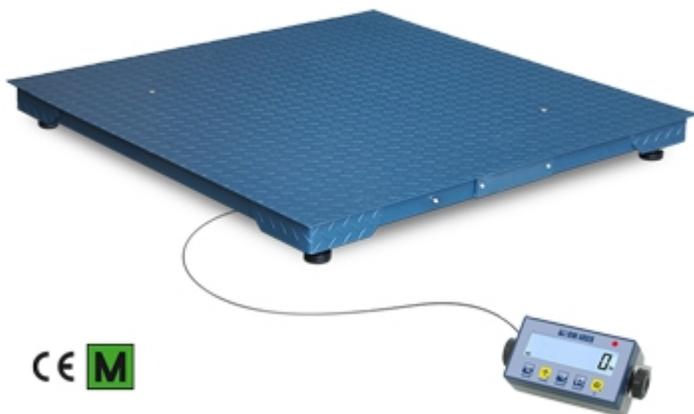

Báscula de piso multifunción, compuesta por visor de peso compacto y plataforma monobloque de acero, robusta y sólida. Especialmente aptas para la industria y el comercio, garantizan precisión y fiabilidad. Disponibles en versión HOMOLOGADA CE-M, según normas OIML R-76 / EN 45501.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicación funciones activas. Teclado impermeable funcional con 5 teclas.
- Soporte de fijación a inclinación regulable de serie.
- Funcionamiento con 4 células de carga de acero, homologadas según las normas OIML R60 C3 (3000 divisiones) con grado de protección IP67.
- Estructura monobloque en tubular de acero pintado al horno, pies de apoyo regulables y burbuja de nivel.
- Refuerzos de protección en proximidad de las células de carga.
- Plato de carga fijo de chapa de acero lagrimado antideslizante, dimensiones: ver la tabla.
- Calibración y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.
- Cable de 3 metros para la conexión del visor a la plataforma.
- Proveído de serie con cajón extraíble para alojamiento de 4 baterías tipo AA (no incluidas), también recargables, y alimentador exterior 12V (si conectado excluye la alimentación mediante baterías). Enchufe EU, UK, US, AU de serie.
- Calibración con alta resolución de serie para uso interno, con precisión 0,03% de la capacidad máxima (activa de serie, desactivable a través del menú).

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
 - Visualización de alta resolución x 10
 - Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)
 - Neto/Bruto
 - Conversión lb/kg
 - Factor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
 - Totalización pesos
 - Formulación
 - Control +/-, con inserción rápida de target y umbrales
 - Pesada en porcentaje
 - Cuentapiezas
 - Hold

La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

- Funciones a pedido:
 - PEAK, detección de los picos de peso (cod. DFWPK)
 - Conversión Newton-kg (cód. DFWPK)
- Acceso al menú usuario mediante tecla dedicada*, para la regulación del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibración accesible para el usuario, con contraseña de acceso programable.


** Estas teclas de acceso rápido a los menús pueden inhibirse mediante la configuración de una contraseña dedicada.*

DETALLE 1



Visor de peso multifunción compacto, completo de estribo de fijación y pantalla retroiluminada.

DETALLE 2

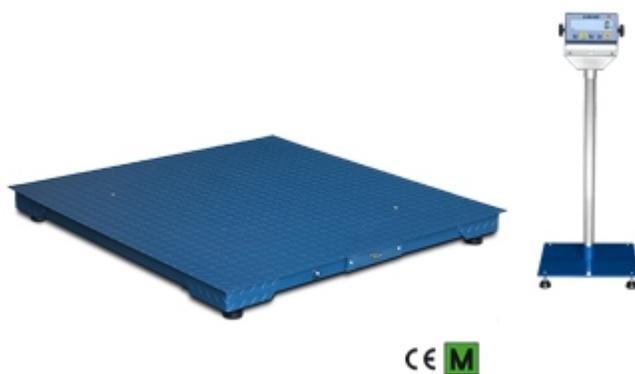

Aplicación con columna opcional.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (kg)	M 2R (kg)*
WEFLB1500-2	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	0,2/0,5	0,2/0,5
WEFLD3000-2	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1
WEFLE3000-2	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	0,5/1	0,5/1

(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE